

Holzspan-Dämmplatte WS 50 und 75

Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte nach ETA-19/0427 mit erhöhter Druckfestigkeit


Anwendungsbereich: Außen- und Innenwände in Mantelbetonbauweise.

Besondere Eigenschaften:

- Rüttelfest
- Druckstabil
- Idealer Putzträger
- Beste Betonhaftung, da nur mäßig saugend
- Nagelfest
- Diffusionsoffen
- Baubiologisch – hoher Ökostandard
- Unempfindlich gegen tierische und pflanzliche Schädlinge
- keine Dübelung in der Fläche erforderlich

Verpackung: Stapel, lose

Lagerung: Platten sind vor zu starker Durchfeuchtung zu schützen und sind planeben zu lagern.

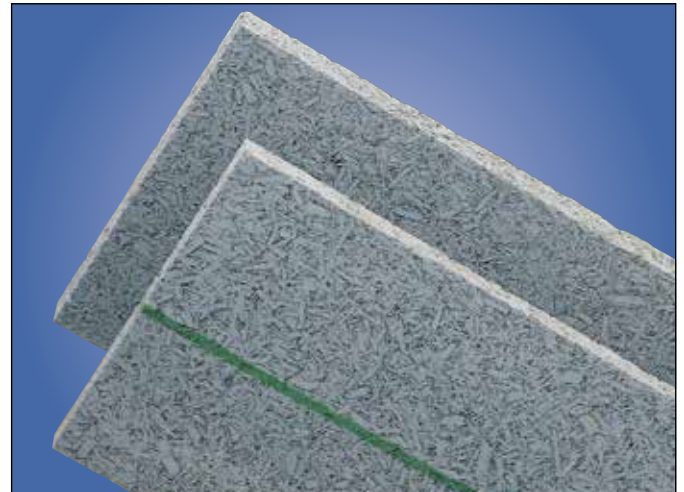

Farbliche Kennzeichnung:
Grüner Längsstrich für Platten, die keine Dübelung für WDVS - EPS benötigen.

Kurzbezeichnung			WS	WS
Plattendicke	d	mm	50	75
Norm. Gewicht max.		ca. kg/m ³	550	550
Biegezugfestigkeit lt. ÖNORM ≥		N/mm ²	1,0	0,8
Haftzugfestigkeit		N/mm ²	0,25	
Dynamische Steifigkeit	s	MN/m ³	≥ 8000	
Wärmeleitfähigkeit	λ _n	W/mK	0,117	0,103
Wärmedurchlasswiderstand	R	m ² K/W	0,43	0,73
Diffusionswiderstandszahl	μ		9	9
Äquivalente Luftschichtdicke	sd	m	0,45	0,68
Brandverhalten nach ÖNORM EN13501-1			A2 – s1, d0	
Standardformat		mm	2000 x 500	

Merke: VELOX Produkte sind zu 100% recyclebar und durchlaufen einen vollwertigen ökologischen Kreislauf.