

Klimaplatte WSDI und WSI 35,50,75

Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte nach ETA-19/0427.

Format: 2000 x 500 mm


Anwendungsbereich: Im Holzbau im Innen- und Außenbereich; beim Dachgeschoßausbau als Unterkonstruktion für den Trockenausbau.

Besondere Vorteile: Durch Verwendung der Klimaplatte im Holzbau (Dachgeschoßausbau) wird eine höhere Wärmespeicherung erzielt und bietet somit Schutz vor sommerlicher Überwärmung. Zudem erhöht sich der Schallschutz durch das hohe Plattengewicht.

Verpackung: Stapel, lose

Feuchtigkeitsgehalt: <25%

Lagerung: Elemente sind vor zu starker Durchfeuchtung zu schützen und sind planeben zu lagern.

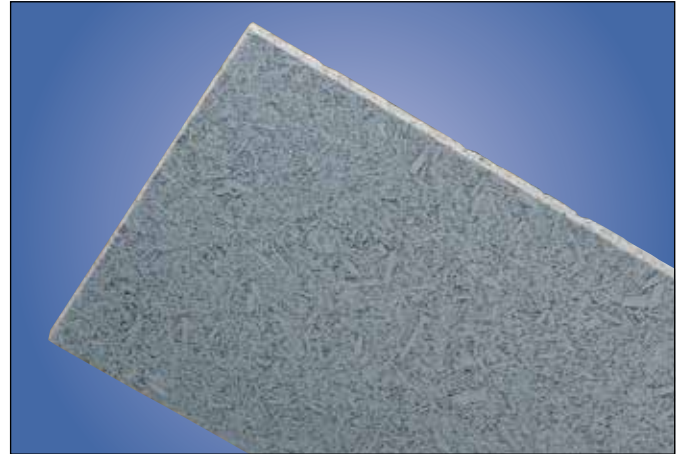

Innenausbauplatte WS 75 und 100

Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte nach ETA-19/0427.

Format: 2000 x 500 mm

Anwendungsbereich: Für nichttragende Zwischenwände

Besondere Eigenschaften:

- Große Stabilität und Wärmedämmung
- Schraub- und nagelfest (keine Hohlräume)
- Unempfindlich gegen tierische und pflanzliche Schädlinge
- Schimmelpilzbeständig
- Idealer Putzträger
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Atmungsaktiv

Verpackung: Stapel, lose

Lagerung: Elemente sind vor zu starker Durchfeuchtung zu schützen und sind planeben zu lagern.



Merke: VELOX Produkte sind zu 100% recyclebar und durchlaufen einen vollwertigen ökologischen Kreislauf.