


SICHTSCHUTZ

gültig ab 1.1.2023



DER BAUSTOFF

90% HOLZ – 100% MASSIV

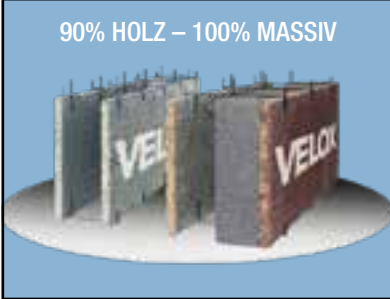

ANWENDUNGSBEISPIELE




Wenn Holz und Beton sich verbinden, entsteht einer der besten Baustoffe.



www.velox-bausysteme.com



Sicht-, Schallschutz und Absorptions-Platten

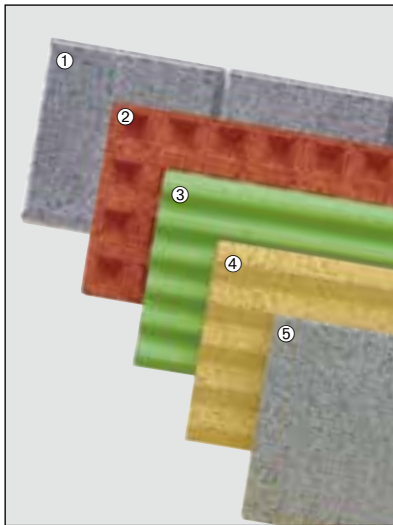

- ① mit Kachelstruktur
- ② mit Waffelstruktur
- ③ mit Rillenstruktur
- ④ mit Wellenstruktur
- ⑤ mit glatter Oberflächenstruktur

Mineralische Holzspanplatte für den Sicht- und Lärmschutz nach ETA-19/0427

		WSS 35	WSS 50	WSA 50	WSR 50	WSO 80	WSW 85
Oberflächenstruktur		Glatt	Glatt	Glatt	Welle	Rille	Waffel
Plattendicke	mm	35	50	50	50	80	85
Liefergewicht ca.*	kg/m ²	37	53	36	32	46	52
Trockengewicht	kg/m ²	31	48	30	24	31	38
Rillentiefe	mm	–	–	–	25	42	40
Schallabsorption**	dB	A1	A1	A2	A2	A3	A3
		nicht absorbierend		absorbierend		hoch absorbierend	

Format: 2000 x 500 mm

Anwendungsbereich: Für Lärmschutzwände, Wand- und Deckenverkleidungen besonders im Freien

Farbgestaltung: + Standardausführung: Naturgrau
 + Durchfärben in Zementfarben: Rot, Grün und Ocker (Mengenabhängig)
 + Nachträgliches Beschichten mit UV-beständigen PVC Lacken; alle NCS-Farben möglich

Verpackung: Palette

Schallabsorption: A1 = 4 < dB, A2 = 4–7 dB, A3 = 8–11 dB, A4 = >11 dB

Keine Lagerware

* abhängig von der Plattenfeuchte

**Prüfungen gemäß EN ISO 354, ISO 9613-1 und ÖNORM EN 1793-1 sowie Absorptionsgruppen nach ZTV-LSW 06

Zur Preisfindung
QR-Code scannen



Vom Garten zur Wohlfühloase



VELOX Sichtschutz Systeme schützen vor unerwünschten Blicken, Lärm und Wind. Gleichzeitig heben sie das Ambiente und steigern die Qualität Ihres Gartens!

Die VELOX Vorteile liegen klar auf der Hand:

- + Natürlich & ökologisch - besteht zu 90% aus Holz
- + Wartungsfrei - kein aufwendiges Streichen notwendig
- + Witterungsbeständig - hält jedem Wetter stand
- + Langlebig und wirtschaftlich
- + Brandbeständig
- + Individuelle Angebotslegung
- + Eigene Montage

Welches Gartenbild wir auch immer vorfinden - die modernen Sicht- und Lärmschutzelemente von VELOX oder die blickdichten Verkleidungen fügen sich durch Bepflanzung oder Anpassung des Designs an die Architektur optimal in Ihr Gartenbild ein.

Sichtschutz System 4000



Sichtschutz System 4001



Sichtschutz System 4002



VELOX Selbstbausystem



Zwei miteinander verklebte Schallabsorptions- (mit Struktur) und Schallschutzplatten (glatt) im Format 2000 mm x 500 mm (versetzfertige Elemente) werden in Stahlträger geschoben. Zum Schluss wird eine Aluabdeckung angebracht. Achsabstand: 2,03 m (bis 4 m möglich).

Auf bestehender Unterkonstruktion (Beton, Steinkörbe, etc.) werden druckimprägnierte Hölzer fixiert. Abstand zwischen den einzelnen Hölzern bis 100 cm. Montage der VELOX Platten erfolgt senkrecht, waagrecht oder schräg. Die Platten können ebenso auf existierende Holzzäune aufgeschraubt oder in Zaunfelder eingepasst werden.

Art. Nr.	System	Produkt und Ausführung	Schall-dämmung dB	Absorption dB	Element Dicke cm	Liefer-gewicht ca. kg/m ²	bauseitiger HEA-Träger
2397	4000	WSO 80	20	8	8	46	100
1845	4001	WSR 50 / WSD 30	25	4	8	56	100
1848	4002	WSO 80 / WSS 35	30	8	11,5	83	140

Zur Preisfindung
QR-Code scannen



SICHTSCHUTZ

Unsere Produktvorteile:



→ universell einsetzbar



→ schalldämmend



→ wie Holz zu bearbeiten



→ wärmedämmend



→ brandbeständig



→ ein guter Putzträger



→ witterungsbeständig



→ ohne Verankerung einsetzbar

