

Sturz-Element

Sturzelement aus Holzspan-Dämmplatten nach ETA-19/0427 bzw. ETA-08/0134.

Format: 200 cm Länge

Anwendungsbereich: Für Tür- und Fensterüberlagen.

Besondere Eigenschaften:

- Löst die herkömmliche Schalung ab
- Kurze Montagezeit
- Kreatives Bauen
- Maßfertigung möglich

Unterstellung: ca. alle 60 cm empfohlen; Abspreizen bei Bedarf

Verpackung: Palette


Lagerung: Elemente sind vor zu starker Durchfeuchtung zu schützen.

Auf Wunsch werden Zwischengrößen und beliebige Dämmstärken geliefert.


Ab einer Höhe von 25 cm werden Bügel für den oberen Abschluss mitgeliefert.

Erweiterung des Sturzelementes


Deckenrost

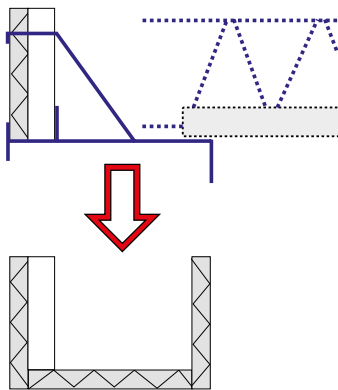

Mauerrost

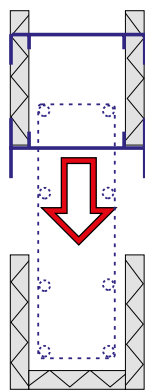

Bei Rostausbildung oder Erhöhung der Sturz-Elemente über 25 cm Höhe wird der VELOX-Deckenrost oder Mauerrost in gedämmter oder ungedämmter Ausführung mittels mitgelieferter Montagebügel aufgesteckt.

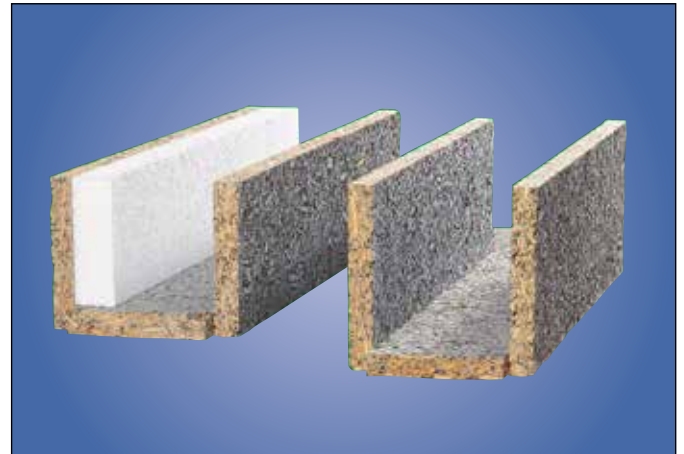

Standard Ausführung



Sonderform



Sonderform