

# Bestellvorlage für Velox Säulen - Elemente



**VELOX Werk GmbH**  
 9422 Maria Rojach,  
 Dachberg 10  
**04355/2123-31 Fax 32**  
 werk@velox.at,  
 www.velox.at

Baustoffhändler:		Bestelldatum:
Ansprechperson:		
Tel. , e-mail		Lieferdatum:
Baufirma / Baustelle:		
Ansprechperson:		Zustellart: unabeladen Hebebühne
Tel. , e-mail		

Lieferzeiten: mind. 7 Arbeitstage nach einlangen aller technischen Details und der unterfertigten Auftragsbestätigung  
 Mindermengenzuschlag Fracht Preisliste 2021: € 185,00 bei einem Nettobestellwert unter € 2.762,00  
 Zusätzlich gelten die AGB der Velox Werk GmbH.


**EPS Dämmung** in 3 Stärken verfügbar: 5, 8 oder 10cm. Gegen Aufpreis auch in **EPS/Plus** lieferbar.

Betonkern ergibt sich aus der Außenabmessung abzüglich 2 x 3,5 cm der WSD 35 und der Dämmeinlagen (5, 8 oder 10cm)

**Bemessungs- und Verarbeitungshinweise:** Vergußbeton muß gerüttelt werden! Die statische Tragfähigkeit des Betonkernes muß selbstverantwortlich bemessen werden! Zusätzliche Haftsicherung bei EPS-Dämmung durch Kunststoffanker bauseits! Der Betonkern der Säule sollte eine mind. Abmessung von 20 x 20cm haben!


Säulenelement: ungedämmt										
		Außenabmessungen			ungedämmt	Betonkern		Fix-Länge 200cm STK	Maßanfertigung	
Art. Nr.	Tiefe cm	Breite cm	Umfang cm	cm		cm	cm Länge		STK	
2550	25	25	100	WS 25	20	20				
2551	30	30	120	WS 35	23	23				
2553	38	38	152	WSD 35	31	31				
2553	50	50	200	WSD 35	43	43				

Betonkern der 25/25cm Säule = 20 x 20cm  
 durch Verarbeitung der WSD 25




Säulenelement 1-seitig gedämmt: WSD 35 + 5,8 oder 10cm EPS											
		Außenabmessungen			Dämmung		Betonkern		Fix-Länge 200cm STK	Maßanfertigung	
Art. Nr.	Tiefe cm	Breite cm	Umfang cm	Tiefe cm	Breite cm	cm	cm	cm Länge		STK	
	38	27	130	8		23	20				
	50	27	154	10		43	20				
	50	35	170	10		43	28				

Standard EPS  
 Aufpreis EPS/Plus



Säulenelement 2-seitig gedämmt, WSD 35 + 5, 8 oder 10cm EPS											
		Außenabmessungen			Dämmung		Betonkern		Fix-Länge 200cm STK	Maßanfertigung	
Art. Nr.	Tiefe cm	Breite cm	Umfang cm	Tiefe cm	Breite cm	cm	cm	cm Länge		STK	
	38	27	130	5	5	21	20				
	50	27	154	10	5	28	20				
	38	38	152	8	8	23	23				
	50	50	200	10	10	33	33				

Standard EPS  
 Aufpreis EPS/Plus

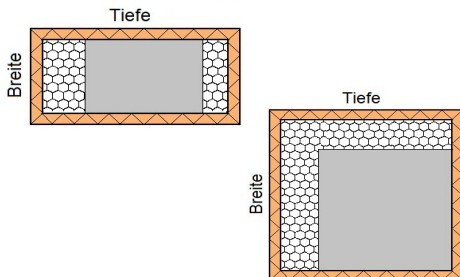

Säulenelement 3-seitig gedämmt, WSD 35 + 5, 8 oder 10cm EPS											
		Außenabmessungen			Dämmung		Betonkern		Fix-Länge 200cm STK	Maßanfertigung	
Art. Nr.	Tiefe cm	Breite cm	Umfang cm	Tiefe cm	Breite cm	cm	cm	cm Länge		STK	
	38	60	196	10	10	21	33				
	50	75	250	10	10	33	48				

Standard EPS  
 Aufpreis EPS/Plus

