

Bestellvorlage für Velox Sturz - Elemente



VELOX Werk GmbH
 9422 Maria Rojach,
 Dachberg 10
04355/2123-31
 Fax 32
 werk@velox.at,
 www.velox.at

Baustoffhändler:			
Ansprechperson:		Bestelldatum:	
Tel. , e-mail			
Baufirma / Baustelle:		Lieferdatum:	
Ansprechperson:			
Tel. , e-mail		Zustellart: unabgeladen Hebebühne	

Lieferzeiten: mind. 7 Arbeitstage nach einlangen aller technischen Details und der unterfertigten Auftragsbestätigung
 Mindermengenzuschlag Fracht Preisliste 2021: € 185,00 bei einem Nettobestellwert unter € 2.762,00
 Zusätzlich gelten die AGB der Velox Werk GmbH.


EPS Dämmung in 3 Stärken verfügbar: 5, 8 oder 10cm. Gegen Aufpreis auch in **EPS/Plus** lieferbar.

Betonkern ergibt sich aus der Außenabmessung abzüglich 2 x 3,5 cm der WSD 35 und der Dämmeinlagen (5, 8 oder 10cm)


Bemessungs- und Verarbeitungshinweise: Bei Sturz- und Rostdämmung > 12cm ist lt. ÖNORM B 1996-3 eine Bemessung des Mauerwerks erforderlich! Die statische Tragfähigkeit des Betonkernes muß selbstverantwortlich bemessen werden! Vergußbeton muß gerüttelt werden! Zusätzliche Haftsicherung bei EPS-Dämmung durch Kunststoffanker bauseits!

Sturzlänge = Mauerlichte (ML) + 2x Sturzaufleger, mind. 2 x 20cm
 Auflager links - Auflager rechts von der Rauminnenseite betrachtet!

Sturzelement: ungedämmt

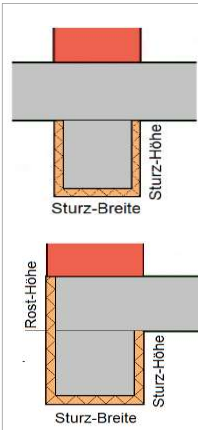


Art. Nr.	Außenabmessungen				ungedämmt	Betonkern		Fix-Länge 200cm ohne Auflager STK	Maßanfertigung				
	Sturz-Breite	Sturz-Höhe	Rost-Höhe	Um-fang		cm	cm		Mauer-licht	Auflager		Gesamt-länge	STK
	cm	cm	cm	cm		cm	cm	STK	cm	links	rechts	cm	
2549	25	25	0	75	WS 35	18	21,5						
2550	25	25	20	95	WS 35	18	21,5						
2550	30	25	20	100	WS 35	23	21,5						
2551	38	30	22	120	WSD 35	31	26,5						



Standard EPS **Sturzelement 1-seitig gedämmt, WSD 35 + EPS 5, 8 oder 10cm**

Aufpreis EPS/Plus

Art. Nr.	Außenabmessungen				EPS-Dämmung 5, 8 oder 10cm			Betonkern		Fix-Länge 200cm ohne Auflager STK	Maßanfertigung				
	Sturz-Breite	Sturz-Höhe	Rost-Höhe	Um-fang	St. B	St.H	Ro.H	cm	cm		Mauer-licht	Auflager		Gesamt-länge	STK
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	STK	cm	links	rechts	cm	
	25	25	20	95	0	5	0	13	21,5						
	38	28	20	114	0	8	8	23	24,5						



Standard EPS **Sturzelement 2-seitig gedämmt, WSD 35 + EPS 5, 8 oder 10cm**

Aufpreis EPS/Plus

Art. Nr.	Außenabmessungen				EPS-Dämmung 5, 8 oder 10cm			Betonkern		Fix-Länge 200cm ohne Auflager STK	Maßanfertigung				
	Sturz-Breite	Sturz-Höhe	Rost-Höhe	Um-fang	St. B	St.H	R.H	cm	cm		Mauer-licht	Auflager		Gesamt-länge	STK
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	STK	cm	links	rechts	cm	
	38	25	20	108	8	8	8	23	13,5						
	50	30	20	130	10	8	8	35	16,5						

